

GUANTE NITRILAZUL TOUCH SIN POLVO

Versión: 11 Fecha: 08/2023

FT_CU-GDNIT-AZ-TOSP



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de examen de nitrilo de color azul claro (Producto sanitario-Clase I), de uso dual para la protección del trabajador y el paciente frente a riesgos químicos y biológicos (EPI – Cat. III). Desechable y no estéril. Ambidiestro.
- Interior: sin polvo y clorinados para facilitar el calzado.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante.
- Peso (g): 3,2 ± 0,5(XS), 3,5 ± 0,5(S), 4,0 ± 0,5(M), 4,5 ± 0,5(L), 5,0 ± 0,5(XL) (AQL 4.0).
- Longitud (mm): ≥ 240 (AQL 4.0).
- Ancho (mm): ≤ 80 (XS), 85 ± 10 (S), 95 ± 10 (M), 110 ± 10 (L), 120 ± 10 (XL) (AQL 4.0).
- Espesor en palma (mm): 0,08 ± 0,03 (AQL 4.0).
- AQL para defectos críticos de 1.5, mayores de 2.5 y menores de 4.0.
- Aceleradores químicos para la producción por debajo de niveles detectables.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Este guante está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, se pueden presentar reacciones de rechazo. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| Referencia/color | Talla | EAN 13 | DUN 14 |
|------------------|-------|---------------|----------------|
| CU-GDNIT-AZ-TOSP | XS | 8436026592090 | 18436026592097 |
| | S | 8436026599976 | 18436026599973 |
| | M | 8436026599983 | 18436026599980 |
| | L | 8436026599990 | 18436026599997 |
| | XL | 8436026599914 | 18436026599911 |

Formato de la unidad mínima venta (EAN): Dispensador 100 uds

- Ancho: 20 cm
- Alto: 11 cm
- Largo/profundo: 6 cm

Caja (DUN): 10 Dispensadores


- Ancho: 22,5 cm
- Alto: 21 cm
- Largo/profundo: 31 cm

Capas/Palet: 7

Cajas/Capa: 12

Cajas/Palet: 84

Altura palet: 1,62 m

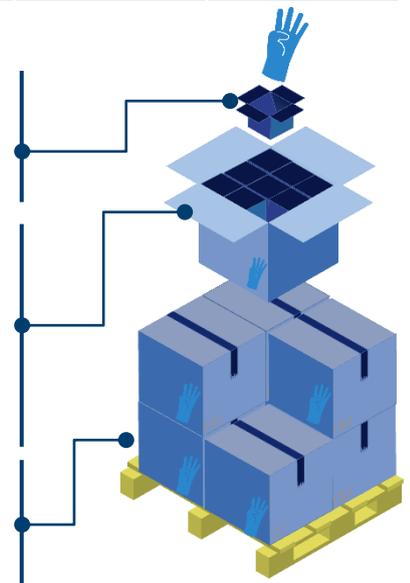

NORMATIVA

ASTM D 6978: Práctica para la evaluación de la resistencia de los guantes médicos a la permeabilidad por fármacos de quimioterapia (Citostáticos).

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Apto para todo tipo de alimentos.

Reglamento (UE) 2017/745: Dispositivo Médico Clase I

| | |
|-----------------------|--|
| EN 455-1:2020+A1:2022 | Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros. AQL ≤ 1,5. |
| EN 455-2:2015 | Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas. |
| EN 455-3:2015 | Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica. |
| EN 455-4:2009 | Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil. |

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

| | |
|------------------------------------|---|
| EN ISO 21420:2020 | Guantes de protección. Requisitos generales. |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B | Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos. |
| EN ISO 374-5:2016 | Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos. |

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

| EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B | QUÍMICO | COD. | NIVEL | Degradación(%) | | |
|-----------------------------------|--|------|-------|----------------|------|------|
| KPT | Hidróxido sódico 40% (N° CAS 1310-73-2) | K | 6 | -68,1 | | |
| | Peróxido de hidrógeno 30% (N° CAS 7722-84-1) | P | 2 | 30,5 | | |
| | Formaldehído 37% (N° CAS 50-00-0) | T | 5 | 9,5 | | |
| Niveles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t (min) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |



Cat III