

KOMPAKT PLUS (6 m) 80336

Retráctil de cinta

SAFETOP®



DISPONIBLE EN 6 m (con absorbedor): 80336
DISPONIBLE EN 15 m (sin absorbedor): 80336-15

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (sin mosquetones)	220x160x70 mm
Longitud máx de trabajo	6 m
Ancho de la cinta	20 x 2 mm
Fuerza de rotura	15 Kn
Máx carga de trabajo	100 kg
Peso total	1831 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN GIRATORIO

Material	Acero
Tipo	EN362 Clase T
Apertura	19 mm
Dimensiones	174x22 mm
Resistencia	23 Kn
Peso	356 g

Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Retráctil de cinta de 6 m extra ligero, gracias al material de la carcasa de plástico endurecido.
- ▶ Fijación a través de un mosquetón en la parte superior (no lo incluye): sujeción de acero ovalada, grueso 3.5 mm. Orificio de 29 mm x 26 mm.
- ▶ El mosquetón de conexión al arnés es giratorio, para evitar torsiones y tensiones excesivas al cable de acero.
- ▶ El lazo de conexión con el mosquetón está protegido con un termosellado.
- ▶ Absorbedor de energía que disipa el golpe en caso de caída.
- ▶ Asa para facilitar su transporte y colocación.
- ▶ El máximo ángulo de movimiento del usuario es de 40°, no se puede trabajar con el dispositivo en horizontal.
- ▶ Se recomienda su uso entre -40°C y 65°C.
- ▶ Válido para el uso de una única persona.
- ▶ Elongación del absorbedor de energía desplegado: 42 cm

Materiales

- ▶ Carcasa de plástico endurecido
- ▶ Cinta de Cutfibra
- ▶ Mosquetón de acero

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

La vida útil estimada de este producto es de 3 años, pero el tiempo de vida puede ser mayor o menor dependiendo de la frecuencia de uso o de cómo los usuarios siguen las instrucciones del manual para evi-

Aplicaciones

- ▶ Válido para trabajos en vertical. Se usa en labores de construcción en general, producción de hidrocarburos, mantenimientos, telecomunicaciones y espacios confinados donde la movilidad del trabajador y la protección contra caídas son necesarios.

STANDARDS

EN360


(Dispositivos anticaídas retráctiles)

WWW.SAFETOP.NET

KOMPAKT PLUS (6 m) 80336

Tape retractable

SAFETOP®

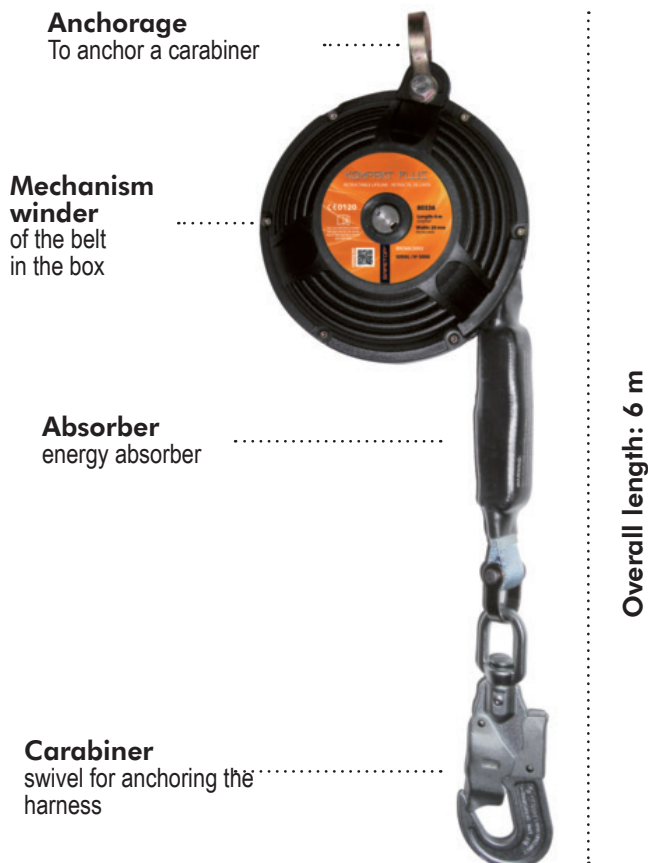

DISPONIBLE EN 6 m (con absorbedor): 80336
DISPONIBLE EN 15 m (sin absorbedor): 80336-15

TECHNICAL DATA	
Dimensions (without carabiners)	220x160x70 mm
Max. working length	6 m
Width of webbing	20 x 2 mm
Breaking strength	15 Kn
Max. working load	100 kg
Total weight	1831 g approx
Packaging unit	1 ud

TECHNICAL DATA SWIVEL CARABINER	
Material	Steel
Type	EN362 Clase T
Opening	19 mm
Dimensions	174x22 mm
Resistance	23 Kn
Weight	356 g

Description

- Category III PPE.
- Extra light 6 m belt retractable due to hardened plastic housing material.
- Attachment via carabiner at the top (not included): oval steel clamp, 3.5 mm thick. Hole 29 mm x 26 mm.
- The carabiner to connect to the harness is swivelling, to avoid twisting and excessive strain on the steel cable.
- The connecting loop to the carabiner is protected with a heat seal.
- Energy absorber that dissipates the shock in the event of a fall.
- Handle for easy carrying and storage.
- The maximum angle of movement of the user is 40°, it is not possible to work with the device horizontally.
- Recommended for use between -40°C and 65°C.
- Valid for use by one person only.
- Elongation of the deployed energy absorber: 42 cm

Materials

- Hardened plastic housing
- Cutfibre Tape
- Steel carabiner

Lifetime

- Inspections:** the equipment must be inspected every 12 months by an authorised person or by the manufacturer. Inspections must be recorded on the inspection form attached to the PPE together with the instruction manual.
- The estimated lifespan of this product is 3 years, but the lifespan may be longer or shorter depending on the frequency of use or how users follow the instructions in the manual to avoid damage to the device.

Applications

- Suitable for vertical work. It is used in general construction work, hydrocarbon production, maintenance, telecommunications and confined spaces where worker mobility and fall protection are necessary.

STANDARDS

EN360

(Retractable fall arresters)

WWW.SAFETOP.NET