Arena de Sílice 2-5MM

DESCRIPCION

ARENA DE SILICE no reactiva de extracción compuesta fundamentalmente por cuarzo detrítico.

APLICACIONES

- Fabricación de prefabricados
- Morteros de cemento u otros ligantes.
- Revestimientos y enarenados
- Filtración de agua potable, de superficie y de pozo
- Limpieza de superficies por chorreo.

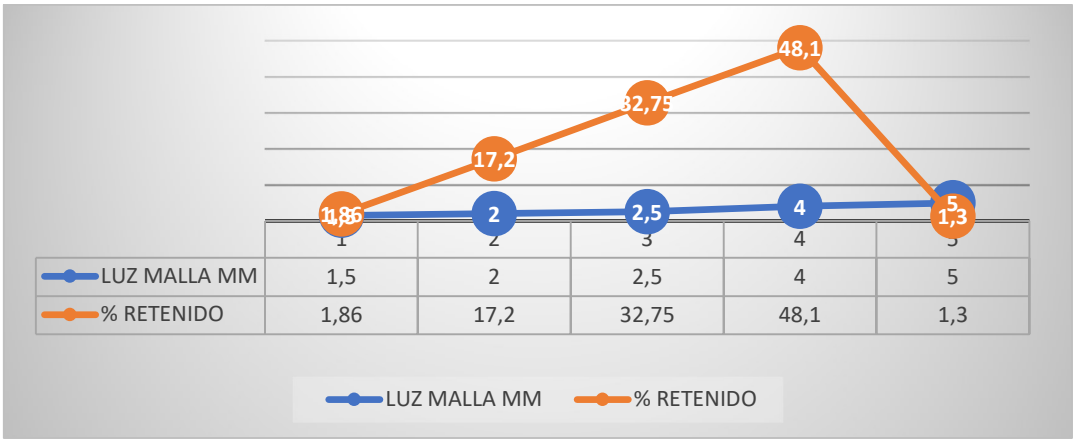

	1	2	3	4	5
LUZ MALLA MM	1,5	2	2,5	4	5
% RETENIDO	1,86	17,2	32,75	48,1	1,3

ANALISIS QUIMICO

(valores estadísticos)

SiO_2	99.47 %
Al_2O_3	0.29 %
Fe_2O_3	0.084 %
CaO	0.026 %
MgO	<0.05 %
Na_2O	<0.05 %
K_2O	0.038 %
TiO_2	0.017 %
Cr_2O_3	< 0.01 %
$CaCO_3$	< 0.10 %
SO_3	0.010 %

Absorción de Agua: 0.25 %.

Contenido en humus: negativo.

Punto de fusión: > 1500ºC

Nota: Todos los datos referidos están avalados por ensayos realizados por laboratorio externos y datos estadísticos de control interno realizados según normativa vigente aplicable y según nuestro leal conocimiento. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos. La presente revisión anula anteriores.

Silmor 2011 S.L

Ctra. Embid de la Rivera, Km. 0.6. 50300 Calatayud (Zaragoza)
Tel.:976 882347. Web: www.silmor.es. E-mail: Silmor@silmor.es